



ธนาคาร

ออมสิน

Government Savings Bank




**งานปรับปรุง/เปลี่ยนสตีกเกอร์ป้าย
ATM ,ADM ,PASSBOOK UPDATE
หน้าสาขาและตู้นอกสถานที่ ทั่วประเทศ**

ตู้หน้าสาขา

Before



ป้าย SELF SERVICE
มาตราส่วน 1:10

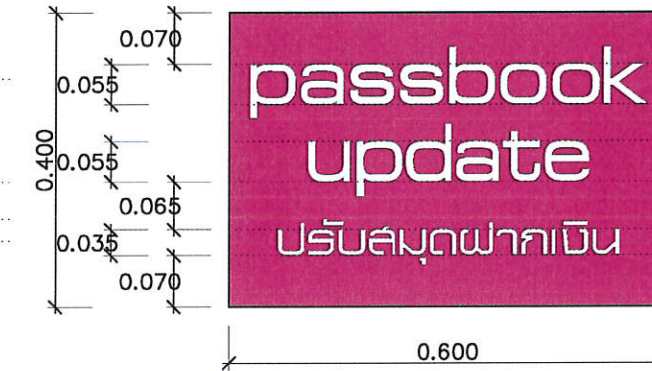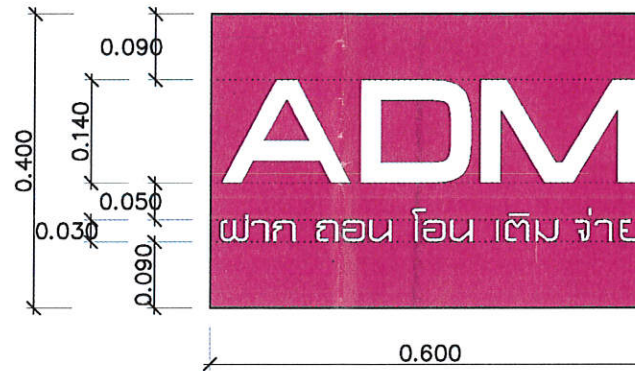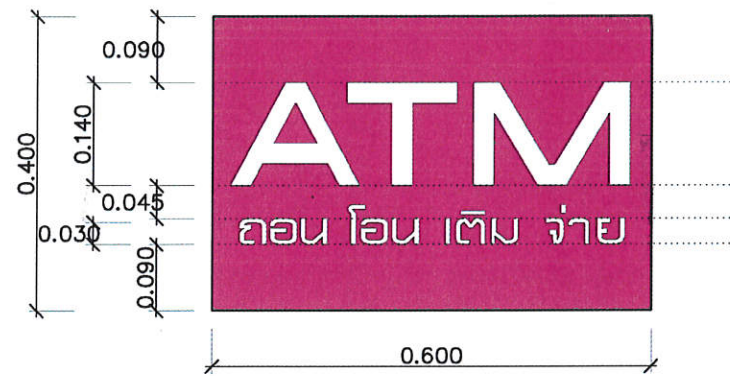

รายการสีสติ๊กเกอร์		
	รหัสสีสติ๊กเกอร์ 3M	รหัสสีสติ๊กเกอร์ AVERY
สีชมพูอมส้ม	VT-2577	5500/2472
สีทองอมส้ม	50-54	UC-900-249-T
สีน้ำตาลอมส้ม	3630-109	5575QM
สีอิฐ	3630-129	5574QM

รายการประกอบแบบ

- กล่องอะคริลิคต่อขอบหนา 15 ซม. โดยใช้แผ่นอะคริลิคสีขาวหนา 3 มม. (ให้ใช้ของเดิม หากสภาพยังใช้งานได้)
- ผิวหน้าป้าย-โดยรอบ ติดด้วยสติ๊กเกอร์สีชมพูตามสีของธนาคาร ของ 3M (สีชมพู NO. VT 2577) หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี
- คำว่า ถอน โอน โอน โอน จ่าย , ATM
คำว่า ผัก ถอน โอน โอน โอน จ่าย , ADM
คำว่า ปรับสมุดฝากเงิน , PASSBOOK UPDATE
และแถบยาวระหว่างตัวอักษรดังกล่าว ให้ DI CUT สติ๊กเกอร์ออกให้เห็นสีขาวของอะคริลิค และออกแสงในเวลาเปิดไฟ
- กล่องไฟอะคริลิคต่อขอบ พับตามแบบ ติดสติ๊กเกอร์ INKJET OUTDOOR 1400 dpi ติดด้วยฟิล์มโปร่งแสงสีขาว ชนิดฟิล์มหล่อ ความหนา 0.08-0.10 มม. รวมชั้นกาว เนื้อกาวชนิดติดถาวร พิมพ์ลายกราฟฟิคด้วยหมึกโซลเว้นท์ (Solvent ink) กันน้ำของ 3M หรือเทียบเท่า โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี และติดทับด้วยฟิล์มเคลือบใสผิวมัน (Overlamine Film) ชนิดฟิล์มหล่อความหนา 0.08-0.10 มม. รวมชั้นกาว มีคุณสมบัติป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) รหัสใช้ของ 3M , AVERY , SIGMAT โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี

หมายเหตุ หากเป็นส่วนโลโก้ธนาคาร ที่ต้อง print ด้วยหมึก INKJET ให้เทียบเคียงสีให้ใกล้เคียงรหัสดังกล่าว โดยใช้หมึกทน UV

*ขนาดโดยประมาณ , ให้ใช้ขนาดของกล่องป้ายเดิม (หน้างาน) เป็นหลัก

รายการระบบไฟฟ้าสำหรับป้าย

- ภายในป้ายชื่อ ติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี (LED) หรือ ฟลูออเรสเซนต์ (เฉพาะส่วนที่เสีย) ความสว่างไม่น้อยกว่า 100 ลูเมน/โมดูล สีของแสง 6,500 K. การจัดวางโมดูลเป็นไปตามแบบขยาย
- ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80 ลูเมน/วัตต์
- การจัดวางหลอดไฟเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมนต่อ 1 ตารางเมตร

หมายเหตุ

- หลอดไฟ LED ต้องได้มาตรฐาน UL หรือ มอก. เป็นผลิตภัณฑ์ของ OSRAM ,SLOAN ,EGL ,L&E หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ สติ๊กเกอร์ที่ธนาคารกำหนด จะต้องมิได้รับประกันคุณภาพจากบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย และระบุ สี รุ่นหรือเทียบเท่าตามที่ธนาคารกำหนดไว้ โดยให้สาขาเป็นผู้เก็บรักษาเอกสารใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย ในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ส่วนหลอดไฟ LED หากผู้รับจ้างจะใช้ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า จะต้องส่งแคตตาล็อกพร้อมทั้งผังวางหลอดไฟให้วิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายออกแบบฯ พิจารณาเห็นชอบก่อนจะนำไปใช้



ผู้อำนวยการ
นายวิทย์ รัตนากร

สายงานบริหารงานกลาง

ฝ่ายบริหารงาน
ออกแบบและก่อสร้าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวธัญญา วิรุฬห์กุล
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ
นายธงชัย สุมา

ออกแบบ/สถาปนิก
นาย กฤษณ์ ปุณณะภาคย์

นักเทคนิค
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

วิศวกรโยธา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

ออกแบบไฟฟ้า
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

สำรวจ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

ผู้เขียน
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

งาน
ปรับปรุง / เปลี่ยน
สติ๊กเกอร์ป้าย ATM , ADM
PASS BOOK UPDATE

แบบแสดง
แบบป้าย ตู้หน้าสาขา

วันที่ 2563
มาตราส่วน 1:10

แผ่นที่ 01
06
จำนวนแผ่น

แบบเลขที่ A-01

แบบแปลนถูกต้อง
หัวหน้าส่วนออกแบบ


21

Booth

Before



ป้าย SELF SERVICE
มาตราส่วน 1:10

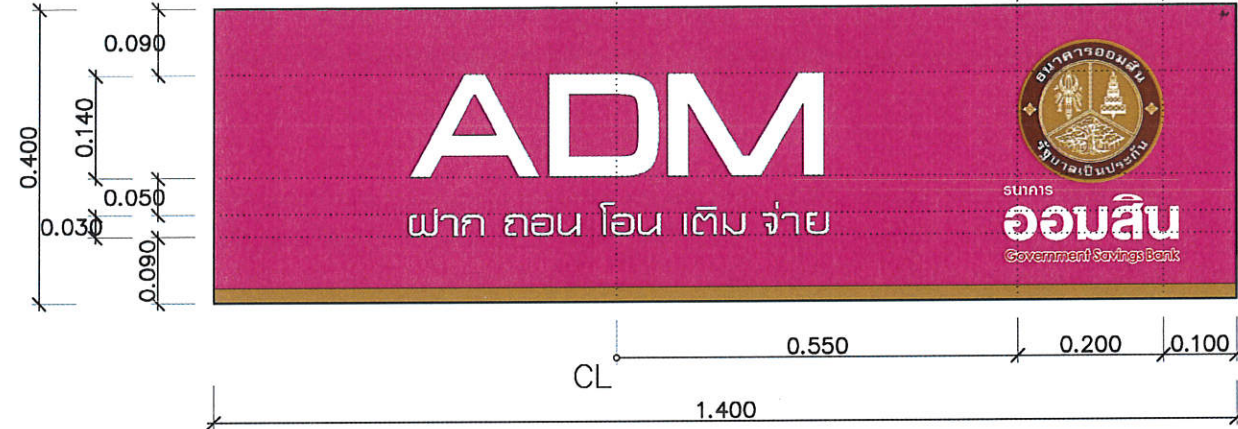

รายการสติกเกอร์

	รหัสสติกเกอร์ 3M	รหัสสติกเกอร์ AVERY
สีชมพูอมส้ม	VT-2577	5500/2472
สีทองอมส้ม	50-54	UC-900-249-T
สีน้ำตาลอมส้ม	3630-109	5575QM
สีอิฐ	3630-129	5574QM

รายการประกอบแบบ

- 1 กล้องอะคริลิคต่อขอบหนา 15 ซม. โดยใช้แผ่นอะคริลิคสีขาวหนา 3 มม. (ให้ใช้ของเดิม หากสภาพยังใช้งานได้)
- 2 ผิวหน้าป้าย- โดยรอบ ติดทับด้วยสติกเกอร์สีชมพูตามสีของธนาคาร ของ 3M (สีชมพู NO. VT 2577) หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 3 คำว่า ถอน โอน เดิม จ่าย , ATM
คำว่าฝาก ถอน โอน เดิม จ่าย , ADM
คำว่า ปรับสมุดฝากเงิน , PASSBOOK UPDATE
และแถบยาวระหว่างตัวอักษรดังกล่าว ให้ DI CUT สติกเกอร์ออกให้เห็นสีขาวของอะคริลิค และออกแสงในเวลาเปิดไฟ
- 4 กล้องไฟอะคริลิคต่อขอบ พับตามแบบ ติดสติกเกอร์ INKJET OUTDOOR 1400 dpi ติดทับด้วยฟิล์มโปร่งแสงสีขาว ชนิดฟิล์มหล่อ ความหนา 0.08-0.10 มม. รวมชั้นกาว เนื้อกาวชนิดติดถาวร พิมพ์ลายกราฟฟิคด้วยหมึกโซลเว้นท์ (Solvent ink) กันน้ำของ 3M หรือเทียบเท่า โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี และติดทับด้วยฟิล์มเคลือบใสผิวมัน (Overlamine Film) ชนิดฟิล์มหล่อความหนา 0.08-0.10 มม. รวมชั้นกาว มีคุณสมบัติป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) ใช้ของ 3M , AVERY , SIGMAT โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี

หมายเหตุ หากเป็นส่วนโลโก้ธนาคาร ที่ต้อง print ด้วยหมึก INKJET ให้เทียบเคียงสีให้ใกล้เคียงรหัสดังกล่าว โดยใช้หมึก UV
*ขนาดโดยประมาณ , ให้ใช้ขนาดของกล่องป้ายเดิม (หน้างาน) เป็นหลัก
*รูปแบบลวดลาย (กราฟฟิค) ให้อ้างอิงจากป้ายของเดิม (ดูเอกสารแนบ) โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวหนังสือ (Wording)

รายการระบบไฟฟ้าสำหรับป้าย

- (1) ภายในป้ายชื่อ ติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี (LED) หรือ ฟลูออเรสเซนต์ (เฉพาะส่วนที่เสีย) ความสว่างไม่น้อยกว่า 100 ลูเมน/ไมดูล สีของแสง 6,500 K. การจัดวางไมดูลเป็นไปตามแบบขยาย
- (2) ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80 ลูเมน/วัตต์
- (3) การจัดวางหลอดไฟเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมนต่อ 1 ตารางเมตร

หมายเหตุ

- (1) หลอดไฟ LED ต้องได้มาตรฐาน UL หรือ มอก. เป็นผลิตภัณฑ์ของ OSRAM ,SLOAN ,EGL ,L&E หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ สติกเกอร์ที่ธนาคารกำหนด จะต้องมีการรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย และระบุ สี รุ่นหรือเทียบเท่าตามที่ธนาคารกำหนดไว้ โดยให้สาขาเป็นผู้เก็บรักษาเอกสารใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย ในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ส่วนหลอดไฟ LED หากผู้รับจ้างจะใช้ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า จะต้องส่งแคตตาล็อกพร้อมทั้งผังวางหลอดไฟให้วิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายออกแบบฯ พิจารณาเห็นชอบก่อนจะนำไปใช้



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ผู้อำนวยการ
นายวิทย์ รัตนกร

สายงานบริหารงานกลาง

ฝ่ายบริหารงาน
ออกแบบและก่อสร้าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวธัญญา วัชรกุล
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ
นายธงชัย สุมา

ออกแบบ/สถาปนิก
นาย ณัฐพล ปุณณะภาคย์
ณัฐพล ปุณณะภาคย์

นักเทคนิค
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

วิศวกรโยธา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

ออกแบบไฟฟ้า
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

สำรวจ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

ผู้เขียน
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

งาน
ปรับปรุง / เปลี่ยน
สติกเกอร์ป้าย ATM , ADM
PASS BOOK UPDATE

แบบแสดง
แบบป้าย Booth

วันที่ 2563
มาตราส่วน 1:10

แผ่นที่ 02
06
จำนวนแผ่น


แบบเลขที่ A-02

แบบแปลนถูกส่ง

หัวหน้าส่วนออกแบบ

Handwritten signature/initials.


เจาะผนัง

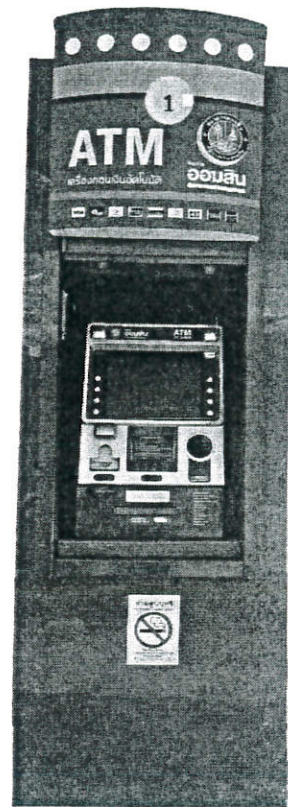

ป้าย SELF SERVICE
มาตราส่วน 1:10

รายการประกอบแบบ

1. กล่องอะคริลิคต่อขอบหนา 15 ซม. โดยใช้แผ่นอะคริลิกสีขาวหนา 3 มม. (ให้ใช้ของเดิม หากสภาพยังใช้งานได้)
2. ผิวหน้าป้าย- โดยรอบ ติดทับด้วยสติ๊กเกอร์สีชมพูตามสีของธนาคาร ของ 3M (สติ๊กเกอร์ NO. VT 2577) หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต (UV) โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. คำว่า ถอน โอน เดิม จ่าย , ATM
คำว่าฝาก ถอน โอน เดิม จ่าย , ADM
คำว่า ปรับสมุดฝากเงิน , PASSBOOK UPDATE
และแถบยาวระหว่างตัวอักษรดังกล่าว ให้ DI CUT สติ๊กเกอร์ออกให้เห็นสีขาวของอะคริลิก และออกแสงในเวลาเปิดไฟ
4. กล่องไฟอะคริลิคต่อขอบ พับตามแบบ ติดสติ๊กเกอร์ INKJET OUTDOOR 1400 dpi ติดทับด้วยฟิล์มโปร่งแสงสีขาว ชนิดฟิล์มหล่อ ความหนา 0.08-0.10 มม. รวมชั้นกาว เนื้อขาวชนิดติดถาวร พิมพ์ลายกราฟฟิคด้วยหมึกโซลเวนต์ (Solvent ink) กันน้ำของ 3M หรือเทียบเท่า โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี และติดทับด้วยฟิล์มเคลือบใสผิวมัน (Overlamine Film) ชนิดฟิล์มหล่อความหนา 0.08-0.10 มม. รวมชั้นกาว มีคุณสมบัติป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต (UV) วัสดุใช้ของ 3M , AVERY , SIGNMAT โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี

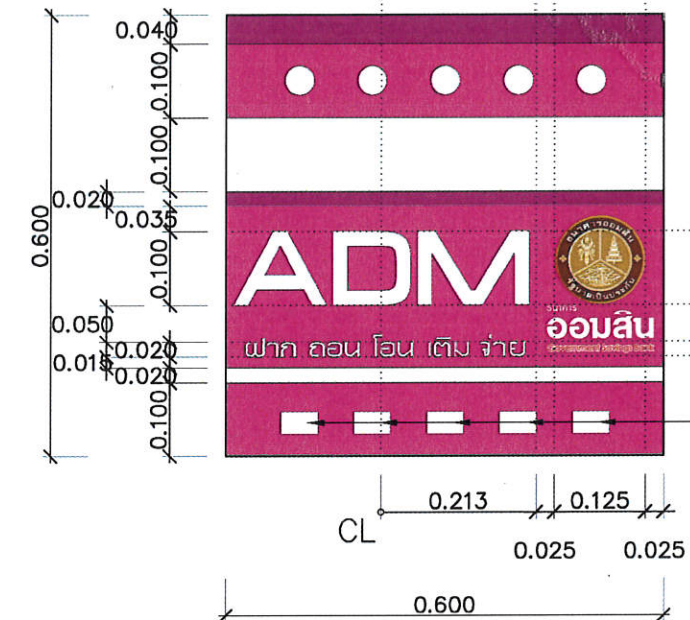

จัดพิมพ์โลโก้ partner brand
เป็น INKJET (ขอไฟล์ภาพ
จากธนาคาร)

รายการสติ๊กเกอร์

	รหัสสติ๊กเกอร์ 3M	รหัสสติ๊กเกอร์ AVERY
สีชมพูอมส้ม	VT-2577	5500/2472
สีทองอมส้ม	50-54	UC-900-249-T
สีน้ำตาลอมส้ม	3630-109	5575QM
สีขาว	3630-129	5574QM

หมายเหตุ หากเป็นส่วนโลโก้ธนาคาร ที่ต้อง print ด้วยหมึก INKJET ให้เทียบเคียงสีให้ใกล้เคียงรหัสดังกล่าว โดยใช้หมึก UV

*ขนาดโดยประมาณ , ให้ใช้ขนาดของกล่องป้ายเดิม (หน้างาน) เป็นหลัก

*รูปแบบลวดลาย (กราฟฟิค) ให้อ้างอิงจากป้ายของเดิม (ดูเอกสารแนบ) โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวหนังสือ (Wording)

รายการระบบไฟฟ้าสำหรับป้าย

- (1) ภายในป้ายชื่อ ติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี (LED) หรือ หลอดเรสเร็น (เฉพาะส่วนที่เสีย)
ความสว่างไม่น้อยกว่า 100 ลูเมน/โมดูล สีของแสง 6,500 K. การจัดวางโมดูลเป็นไปตามแบบขยาย
- (2) ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80 ลูเมน/วัตต์
- (3) การจัดวางหลอดไฟเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมนต่อ 1 ตารางเมตร

หมายเหตุ

- (1) หลอดไฟ LED ต้องได้มาตรฐาน UL หรือ มอก. เป็นผลิตภัณฑ์ของ OSRAM ,SLOAN ,EGL ,L&E หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ สติ๊กเกอร์ที่ธนาคารกำหนด จะมีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย และระบุ สี รุ่นหรือเทียบเท่าตามที่ธนาคารกำหนดไว้ โดยให้สาขาเป็นผู้เก็บรักษาเอกสารใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย ในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ส่วนหลอดไฟ LED หากผู้รับจ้างจะใช้ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า จะต้องส่งแคตตาล็อกพร้อมทั้งผังวางหลอดไฟให้วิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายออกแบบฯ พิจารณาเห็นชอบก่อนจะนำไปใช้



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ผู้อำนวยการ
นายวิทย์ รัตนกร

สาขางานบริหารงานกลาง

ฝ่ายบริหารงาน
ออกแบบและก่อสร้าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวธัญญา วิรุฬห์กุล
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ
นายธัชชัย สุมา

ออกแบบ/สถาปนิก
นาย ภูมิพล ปุณณะภาคย์
(Signature)

นักเทคนิค
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

วิศวกรโยธา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

ออกแบบไฟฟ้า
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

สำรวจ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

ผู้เขียน
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

งาน
ปรับปรุง / เปลี่ยน
สติ๊กเกอร์ป้าย ATM , ADM
PASS BOOK UPDATE

แบบแสดง
แบบป้าย เจาะผนัง


วันที่ 2563
มาตราส่วน 1:10

แผ่นที่ 03
06
จำนวนแผ่น

แบบเลขที่ A-03

แบบแปลนทุกสิ่ง
หัวหน้าส่วนออกแบบ

(Handwritten signature)

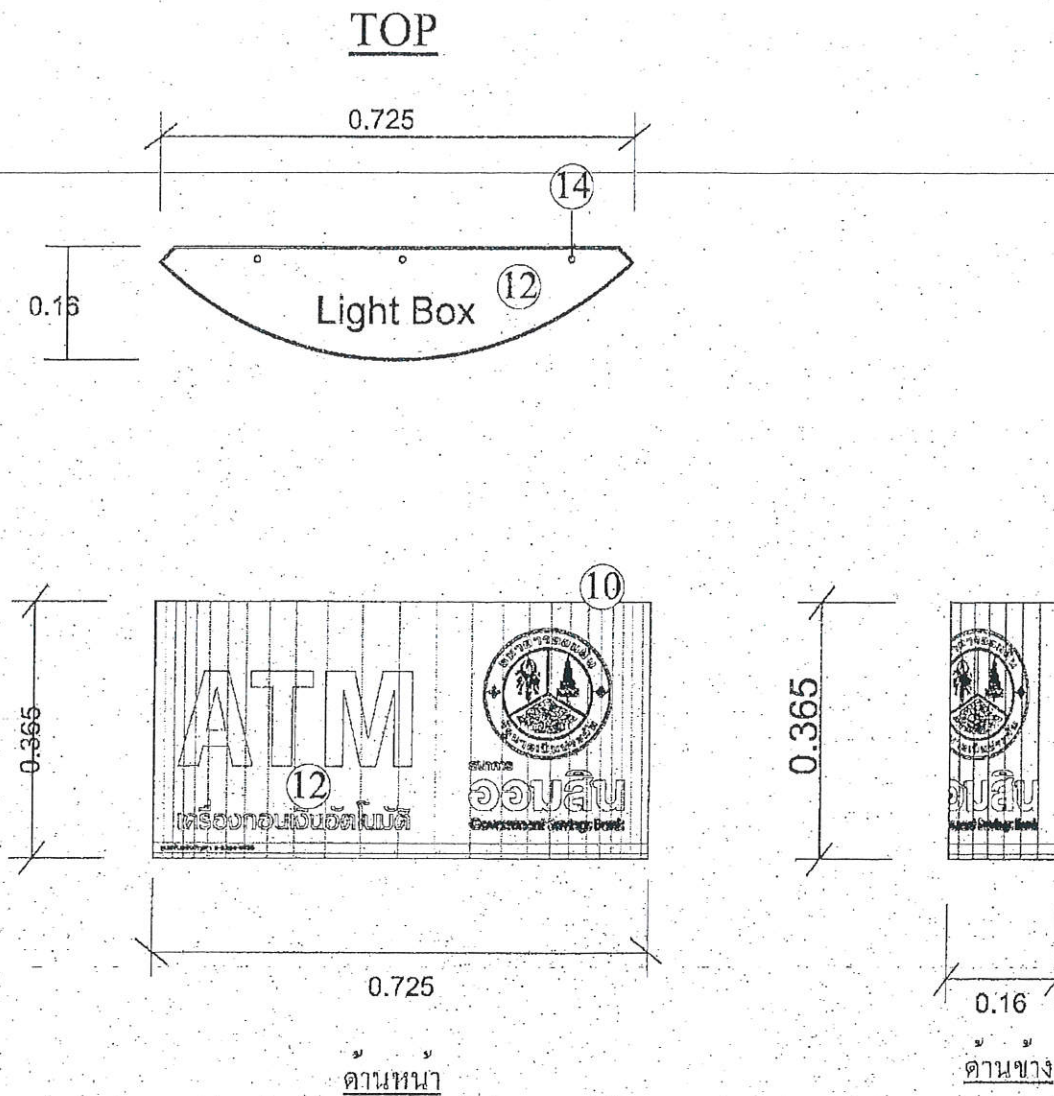

ขยายกล่องไฟเหนือเครื่อง
มาตราส่วน 1:10

○	รายละเอียด โครงสร้างกันสาด
①	เหล็ก หนา 1"x1"x2.3 mm.
②	เหล็ก หนา 1"x2"x2.3 mm.
③	แผ่น BG หนา 1.0 มม. ทำสีมาตรฐานภายนอก
④	น็อตปรับระดับ 1/2" พร้อมแม่ปรับระดับสูงต่ำ 6 จุด
⑤	สกรูเกลียว 1.0x10x1 มม. สีดำ โยบตา
⑥	ลิ้นชักเก็บอุปกรณ์ ไฟฟ้าฉุกเฉิน หนา 1"x1"x2 มม.
⑦	แผ่น BG หนา 1.0 มม. จะระบุขนาดภายนอกทำสีมาตรฐานภายนอก
⑧	แผ่นเคลือบหนา 1.0 มม. พร้อมสกรูปรับระดับ L
⑨	LED 18 WATT พร้อมกันน้ำ IP 54 (POSTER) LED 9 WATT (ป้ายเหนือเครื่อง)
⑩	ป้ายอักษร ขนาด 30x150 mm. สีดำ
⑪	Acrylic NO.000 หนา 8 มม. ติดสกรูยึดภายใน
⑫	Acrylic NO.433 หนา 3 มม. ติดสกรูยึดภายใน
⑬	ABS หรือ โฟมอัดขึ้นรูปทำสีมาตรฐานภายนอก
⑭	สกรูเกลียว
⑮	พัดลมระบายอากาศ 7 นิ้ว 2 ชุด
⑯	ช่องระบายอากาศ
⑰	ไฟรั่ว LED 1 Strip

หน้า
1/1


Lobby



ป้าย SELF SERVICE
มาตราส่วน 1:10

รายการประกอบแบบ

- 1 กล้องอะคริลิคต่อขอบหนา 15 ซม. โดยใช้แผ่นอะคริลิกสีขาวหนา 3 มม. (ให้ใช้ของเดิม หากสภาพยังใช้งานได้)
- 2 ผิวหน้าป้าย- โดยรอบ ติดทับด้วยสติ๊กเกอร์สีชมพูตามสีของธนาคาร ของ 3M (สีชมพู NO. VT 2577) หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต (UV) โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 3 คำว่า ถอน โอน เดิม จ่าย , ATM
คำว่าฝาก ถอน โอน เดิม จ่าย , ADM
คำว่า ปรับสมุดฝากเงิน , PASSBOOK UPDATE
และแถบยาวระหว่างตัวอักษรดังกล่าว ให้ DI CUT สติ๊กเกอร์ออกให้เห็นสีขาวของอะคริลิก และออกแสงในเวลาเปิดไฟ
- 4 กล้องไฟอะคริลิคต่อขอบ พัดตามแบบ ติดสติ๊กเกอร์ INKJET OUTDOOR 1400 dpi ติดทับด้วยฟิล์มโปร่งแสงสีขาว ชนิดฟิล์มหล่อ ความหนา 0.08-0.10 มม. รวมชั้นกาว เนื้อขาวชนิดติดถาวร พิมพ์ลายกราฟฟิคด้วยหมึกโซลเวนท์ (Solvent ink) กันน้ำของ 3M หรือเทียบเท่า โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี และติดทับด้วยฟิล์มเคลือบใสผิวมัน (Overlamine Film) ชนิดฟิล์มหล่อความหนา 0.08-0.10 มม. รวมชั้นกาว มีคุณสมบัติป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ใช้ของ 3M , AVERY , SIGNMAT โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี

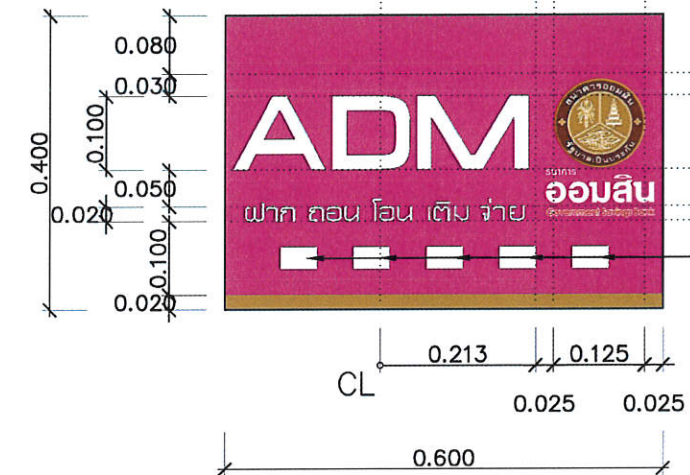

จัดพิมพ์โลโก้ partner brand
เป็น INKJET (ขอไฟล์ภาพ
จากธนาคาร)

รายการสติ๊กเกอร์		
	รหัสสติ๊กเกอร์ 3M	รหัสสติ๊กเกอร์ AVERY
สีชมพูอมส้ม	VT-2577	5500/2472
สีทองอมส้ม	50-54	UC-900-249-T
สีน้ำตาลอมส้ม	3630-109	5575QM
สีขาว	3630-129	5574QM

หมายเหตุ หากเป็นส่วนโลโก้ธนาคาร ที่ต้อง print ด้วยหมึก INKJET ให้เทียบเคียงสีให้ใกล้เคียงรหัสดังกล่าว โดยใช้หมึก UV

*ขนาดโดยประมาณ , ให้ใช้ขนาดของกล่องป้ายเดิม (หน้างาน) เป็นหลัก

*รูปแบบลวดลาย (กราฟฟิค) ให้อ้างอิงจากป้ายของเดิม (ดูเอกสารแนบ) โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวหนังสือ (Wording)

รายการระบบไฟฟ้าสำหรับป้าย

- (1) ภายในป้ายชื่อ ติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี (LED) หรือ ฟลูออเรสเซนต์ (เฉพาะส่วนที่เสีย)
ความสว่างไม่น้อยกว่า 100 ลูเมน/ไมครูล สีของแสง 6,500 K. การจัดวางโมดูลเป็นไปตามแบบขยาย
- (2) ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80 ลูเมน/วัตต์
- (3) การจัดวางหลอดไฟเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมนต่อ 1 ตารางเมตร

หมายเหตุ

- (1) หลอดไฟ LED ต้องได้มาตรฐาน UL หรือ มอก. เป็นผลิตภัณฑ์ของ OSRAM ,SLOAN ,EGL ,L&E หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ สติ๊กเกอร์ที่ธนาคารกำหนด จะต้องไม่รับประกันคุณภาพจากบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย และระบุ สี รุ่นหรือเทียบเท่าตามที่ธนาคารกำหนดไว้ โดยให้สาขาเป็นผู้เก็บรักษาเอกสารใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย ในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ส่วนหลอดไฟ LED หากผู้รับจ้างจะใช้ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า จะต้องส่งแคตตาล็อกพร้อมทั้งผังวางหลอดไฟให้วิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายออกแบบฯ พิจารณาเห็นชอบก่อนจะนำไปใช้



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

ผู้อำนวยการ
นายวิทย์ รัตนกร

สาขางานบริหารงานกลาง

ฝ่ายบริหารงาน
ออกแบบและก่อสร้าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวธัญญา วิรุฬห์กุล
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ
นายธงชัย สุมา

ออกแบบ/สถาปนิก
นาย ณัฐพล ปุณณะภาดย์

นักเทคนิค
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

วิศวกรโยธา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

ออกแบบไฟฟ้า
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

สำรวจ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

ผู้เขียน
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

งาน
ปรับปรุง / เปลี่ยน
สติ๊กเกอร์ป้าย ATM , ADM
PASS BOOK UPDATE

แบบแสดง
แบบป้าย Lobby

วันที่ 2563
มาตราส่วน 1:10


แผ่นที่ 04
06
จำนวนแผ่น

แบบเลขที่ A-04


แบบแปลนถูกต้อง
หัวหน้าส่วนออกแบบ

12

Topper

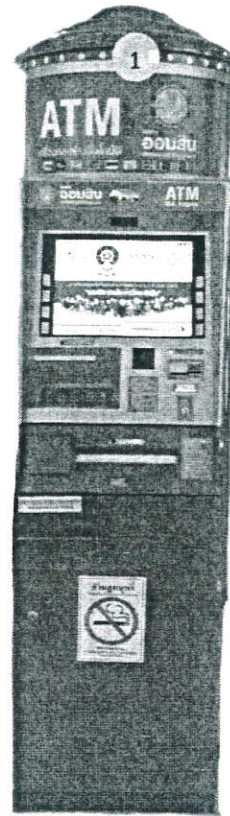

ป้าย SELF SERVICE
มาตราส่วน 1:10

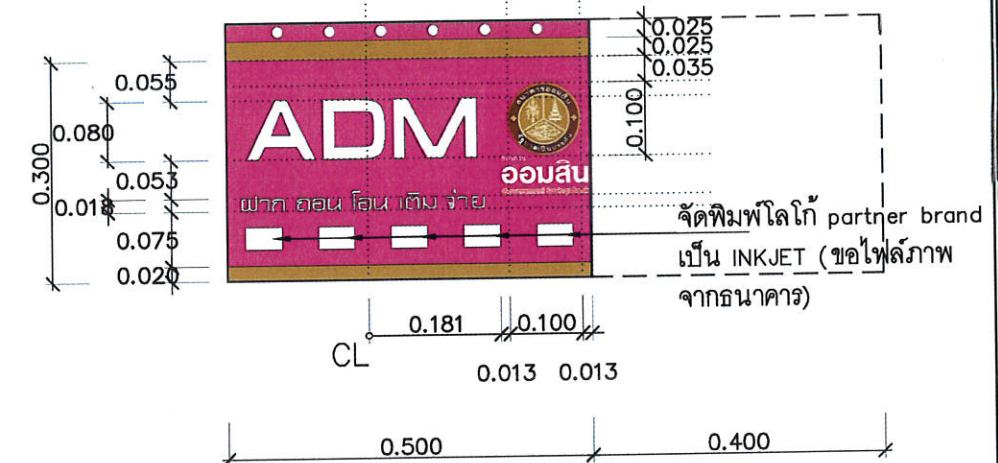

รายการสติกเกอร์		
	รหัสสติกเกอร์ 3M	รหัสสติกเกอร์ AVERY
สติกเกอร์อะคริลิก	VT-2577	5500/2472
สติกเกอร์อะคริลิก	50-54	UC-900-249-T
สติกเกอร์อะคริลิก	3630-109	5575QM
สติกเกอร์อะคริลิก	3630-129	5574QM

รายการประกอบแบบ

1. กล่องอะคริลิกต่อขอบหนา 15 มม. โดยใช้แผ่นอะคริลิกสีขาวหนา 3 มม. (ให้ใช้ของเดิม หากสภาพยังใช้งานได้)
2. ผิวหน้าป้าย- โดยรอบ ติดด้วยสติ๊กเกอร์สีชมพูตามสีของธนาคาร ของ 3M (สติกเกอร์ NO. VT 2577) หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. คำว่า ถอน โอน เดิม จ่าย , ATM
คำว่าฝาก ถอน โอน เดิม จ่าย , ADM
คำว่า ปรับสมุดฝากเงิน , PASSBOOK UPDATE
และแถบยาวระหว่างตัวอักษรดังกล่าว ให้ DI CUT สติ๊กเกอร์ออกให้เห็นสีขาวของอะคริลิก และออกแสงในเวลาเปิดไฟ
4. กล่องไฟอะคริลิกต่อขอบ พับตามแบบ ติดสติ๊กเกอร์ INKJET OUTDOOR 1400 dpi ติดด้วยฟิล์มโปร่งแสงสีขาว ชนิดฟิล์มหล่อ ความหนา 0.08-0.10 มม. รวมชั้นกาว เนื้อกาวชนิดติดถาวร พิมพ์ลายกราฟฟิคด้วยหมึกโซลเว้นท์ (Solvent ink) กันน้ำของ 3M หรือเทียบเท่า โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี และติดด้วยฟิล์มเคลือบใสผิวมัน (Overlamine Film) ชนิดฟิล์มหล่อความหนา 0.08-0.10 มม. รวมชั้นกาว มีคุณสมบัติป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) ใช้ของ 3M , AVERY , SIGNMAT โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี

หมายเหตุ หากเป็นส่วนโลโก้ธนาคาร ที่ต้อง print ด้วยหมึก INKJET ให้เทียบเคียงสีให้ใกล้เคียงรหัสดังกล่าว โดยใช้หมึกทน UV
*ขนาดโดยประมาณ , ให้ใช้ขนาดของกล่องป้ายเดิม (หน้างาน) เป็นหลัก
*รูปแบบลวดลาย (กราฟฟิค) ให้อ้างอิงจากป้ายของเดิม (ดูเอกสารแนบ) โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวหนังสือ (Wording)

รายการระบบไฟฟ้าสำหรับป้าย

- (1) ภายในป้ายชื่อ ติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี (LED) หรือ หลอดฮาโลเจน (เฉพาะส่วนที่เสีย) ความสว่างไม่น้อยกว่า 100 ลูเมน/โมดูล สีของแสง 6,500 K. การจัดวางโมดูลเป็นไปตามแบบขยาย
- (2) ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80 ลูเมน/วัตต์
- (3) การจัดวางหลอดไฟเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมนต่อ 1 ตารางเมตร

หมายเหตุ

- (1) หลอดไฟ LED ต้องได้มาตรฐาน UL หรือ มอก. เป็นผลิตภัณฑ์ของ OSRAM ,SLOAN ,EGL ,L&E หรือเทียบเท่า









หมายเหตุ สติ๊กเกอร์ที่ธนาคารกำหนด จะต้องมิได้รับประกันคุณภาพจากบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย และระบุ สี รุ่นหรือเทียบเท่าตามที่ธนาคารกำหนดไว้ โดยให้สาขาเป็นผู้เก็บรักษาเอกสารใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย ในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ส่วนหลอดไฟ LED หากผู้รับจ้างจะใช้ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า จะต้องส่งแคตตาล็อกพร้อมทั้งผังวางหลอดไฟให้วิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายออกแบบฯ พิจารณาเห็นชอบก่อนจะนำไปใช้



ผู้อำนวยการ นายวิทย์ รัตนกร	
สายงานบริหารงานกลาง	
ฝ่ายบริหารงาน ออกแบบและก่อสร้าง	
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางสาวธัญญา วิรุฬห์กุล ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ นายธงชัย สุมา	
ออกแบบ/สถาปนิก นาย กฤษณ์ ปุณณะภาคย์	
นักเทคนิค ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ	
วิศวกรโยธา ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ	
ออกแบบไฟฟ้า ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ	
สำรวจ ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ	
ผู้เขียน ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ	
งาน ปรับปรุง / เปลี่ยน สติกเกอร์ป้าย ATM, ADM PASS BOOK UPDATE	
แบบแสดง แบบป้าย Topper	
วันที่ 2563	มาตราส่วน 1:10
แผ่นที่ 05	06
จำนวนแผ่น	
แบบเลขที่ A-05	
แบบแปลนถูกต้อง	
หัวหน้าส่วนออกแบบ	

12


ห้วกลองไฟ

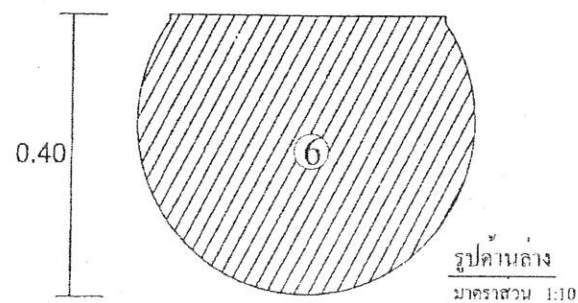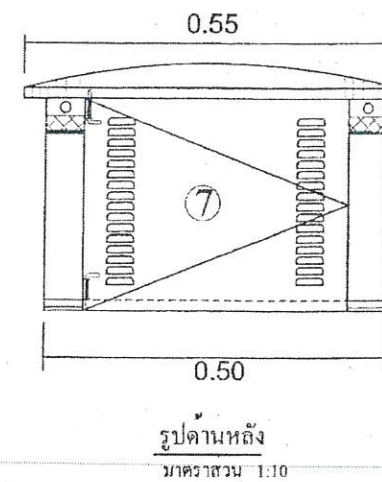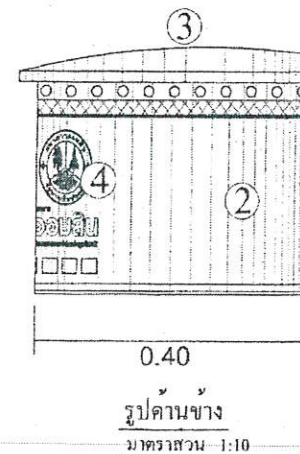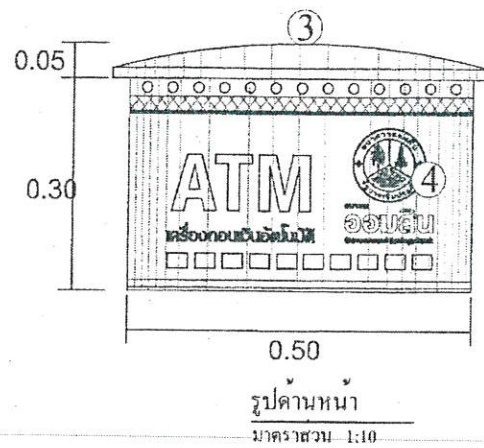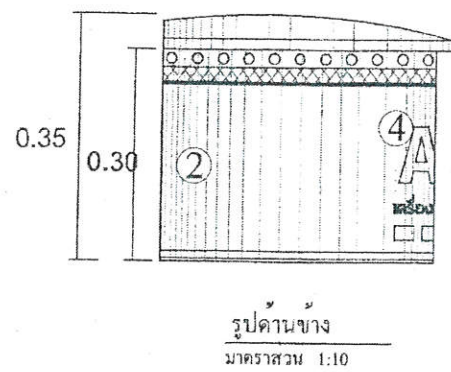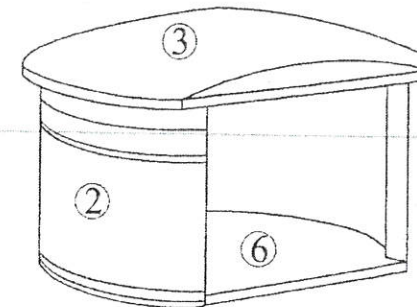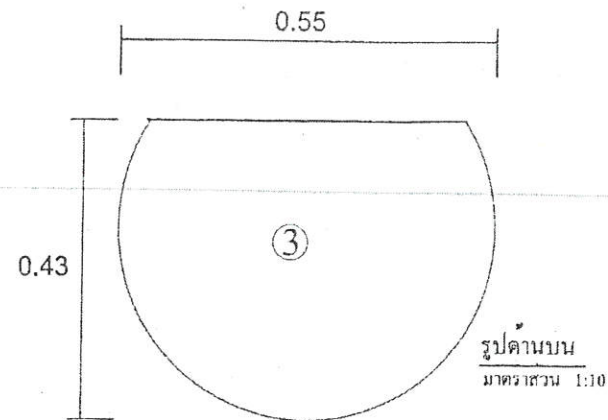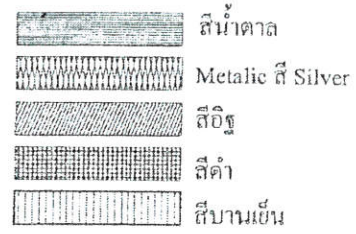

○	รายละเอียด สก๊อป
①	LED STRIP
②	ACRYCIC NO.433 13 mm.
③	ABS หรือ โฟมโอรกลาสขึ้นรูปพื้นสี
④	สติกเกอร์ ขนาด 3x3 cm
⑤	EG หน้า 1.0 มม. ม้วน โคงพื้นสีฟุ้ง
⑥	ACRYCIC NO.000 18 mm.
⑦	ประตูลัง EG หน้า 1.0 มม. ใบบานพับแบบเคื่องสปริงแอล
	เจาะช่องระบายอากาศยาวตลอด

ส.ก. 2/2

Cover Booth

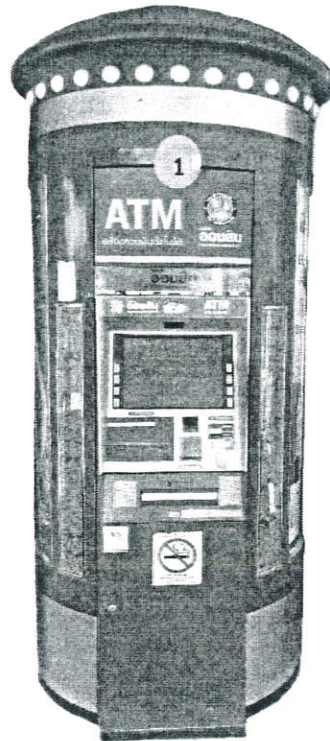


ป้าย SELF SERVICE
มาตราส่วน 1:10

รายการประกอบแบบ

- 1 กล้องอะคริลิคต่อขอบหนา 15 ซม. โดยใช้แผ่นอะคริลิกสีขาวหนา 3 มม. (ให้ใช้ของเดิม หากสภาพยังใช้งานได้)
- 2 ผิวหน้าป้าย-โดยรอบ ติดทับด้วยสติ๊กเกอร์สีชมพูตามสีของธนาคาร ของ 3M (สีชมพู NO. VT 2577) หรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 3 คำว่า ถอน โอน เดิม จ่าย , ATM
คำว่า ฝาก ถอน โอน เดิม จ่าย , ADM
คำว่า ปรับสมุดฝากเงิน , PASSBOOK UPDATE
และแถบยาวระหว่างตัวอักษรดังกล่าว ให้ DI CUT สติ๊กเกอร์ออกให้เห็นสีขาวของอะคริลิก และออกแสงในเวลาเปิดไฟ
- 4 กล้องไฟอะคริลิคต่อขอบ พับตามแบบ ติดสติ๊กเกอร์ INKJET OUTDOOR 1400 dpi ติดทับด้วยฟิล์มโปร่งแสงสีขาว ชนิดฟิล์มหล่อ ความหนา 0.08-0.10 มม. รวมชั้นกาว เนื้อกาวชนิดติดถาวร พิมพ์ลายกราฟิกด้วยหมึกโซลเวนท์ (Solvent ink) กันน้ำของ 3M หรือเทียบเท่า โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี และติดทับด้วยฟิล์มเคลือบใสผิวมัน (Overlamine Film) ชนิดฟิล์มหล่อความหนา 0.08-0.10 มม. รวมชั้นกาว มีคุณสมบัติป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) ใช้สีของ 3M , AVERY , SIGMAT โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี

หมายเหตุ สติ๊กเกอร์ที่ธนาคารกำหนด จะต้องมิได้รับประกันคุณภาพจากบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย และระบุ สี รุ่นหรือเทียบเท่าตามที่ธนาคารกำหนดไว้ โดยให้สาขาเป็นผู้เก็บรักษาเอกสารใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทฯ ผู้แทนจำหน่าย ในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ส่วนหลอดไฟ LED หากผู้รับจ้างจะใช้ผลิตภัณฑ์เทียบเท่า จะต้องส่งแคตตาล็อกพร้อมทั้งผังวางหลอดไฟให้วิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายออกแบบฯ พิจารณาเห็นชอบก่อนจะนำไปใช้

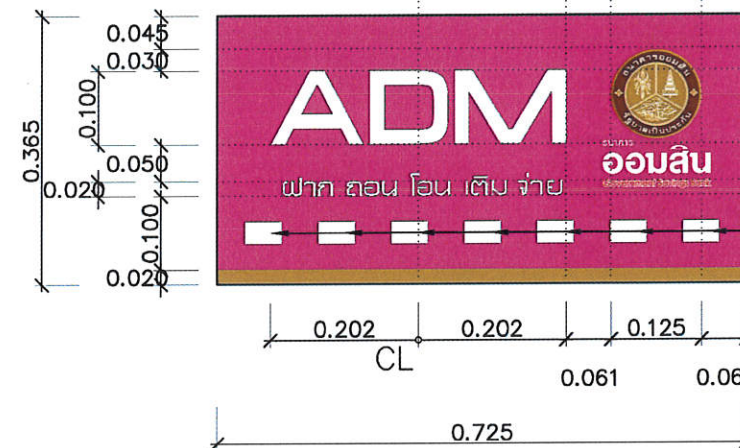

จัดพิมพ์โดย partner brand
เป็น INKJET (ขอไฟล์ภาพ
จากธนาคาร)

รายการสติ๊กเกอร์		
	รหัสสติ๊กเกอร์ 3M	รหัสสติ๊กเกอร์ AVERY
สีชมพูอมส้ม	VT-2577	5500/2472
สีทองอมส้ม	50-54	UC-900-249-T
สีน้ำตาลอมส้ม	3630-109	5575QM
สีขาว	3630-129	5574QM

หมายเหตุ หากเป็นส่วนโลโก้ธนาคาร ที่ต้อง print ด้วยหมึก INKJET ให้เทียบเคียงสีให้ใกล้เคียงรหัสดังกล่าว โดยใช้หมึกทน UV

*ขนาดโดยประมาณ , ให้ใช้ขนาดของกล่องป้ายเดิม (หน้างาน) เป็นหลัก

รายการระบบไฟฟ้าสำหรับป้าย

- (1) ภายในป้ายชื่อ ติดตั้งหลอดไฟแอลอีดี (LED) หรือ หลอดเรสเซ็น (เฉพาะส่วนที่เสีย)
ความสว่างไม่น้อยกว่า 100 ลูเมน/โมดูล สีของแสง 6,500 K. การจัดวางโมดูลเป็นไปตามแบบขยาย
- (2) ประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 80 ลูเมน/วัตต์
- (3) การจัดวางหลอดไฟเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องมีความสว่างไม่น้อยกว่า 6,000 ลูเมนต่อ 1 ตารางเมตร

หมายเหตุ

- (1) หลอดไฟ LED ต้องได้มาตรฐาน UL หรือ มอก. เป็นผลิตภัณฑ์ของ OSRAM ,SLOAN ,EGL ,L&E หรือเทียบเท่า



ออมสิน
Government Savings Bank

ผู้อำนวยการ
นายวิทย์ รัตนาร

สายงานบริหารงานกลาง

ฝ่ายบริหารงาน
ออกแบบและก่อสร้าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวธิดา วิรุฬกุล
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ
นายธงชัย สุมา

ออกแบบ/สถาปนิก
นาย กฤษณ์ ปุณณะภาคย์

นักเทคนิค
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

วิศวกรโยธา
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

ออกแบบไฟฟ้า
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

สำรวจ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

ผู้เขียน
ฝ่ายบริหารงานออกแบบฯ

งาน
ปรับปรุง / เปลี่ยน
สติ๊กเกอร์ป้าย ATM , ADM
PASS BOOK UPDATE



แบบแสดง
แบบป้าย Cover Booth

วันที่ 2563 มาตรฐาน 1:10

แผ่นที่ 06 06
จำนวนแผ่น


แบบเลขที่ A-06

แบบแปลนถูกต้อง
วันที่เสนอแบบ

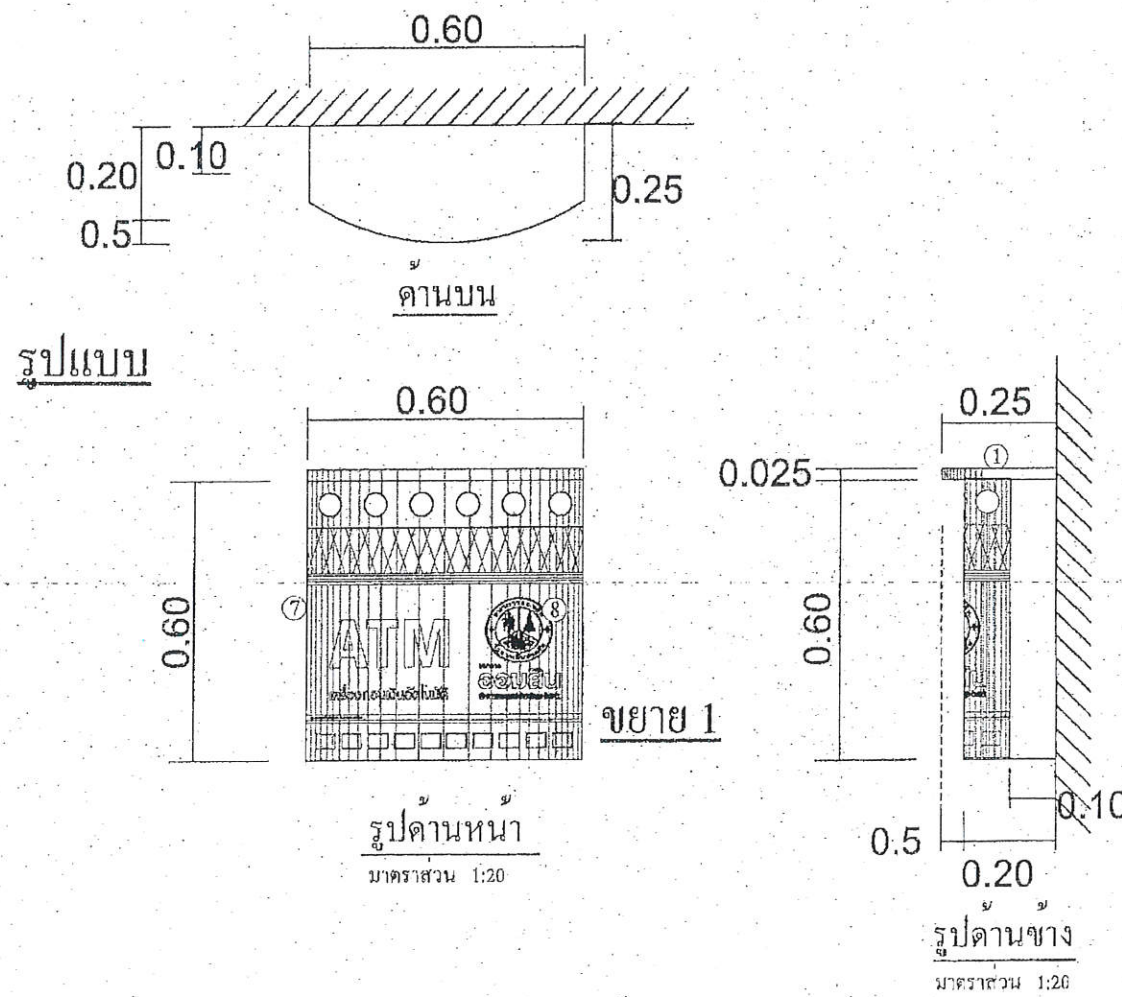

เปิด SERVICE
จากล่างขึ้นบน
ล็อกด้วยก้ามปู

ปั๊มเงิน 1 ซม. ติดสติ๊กเกอร์ 3M
SCOTH PRINT

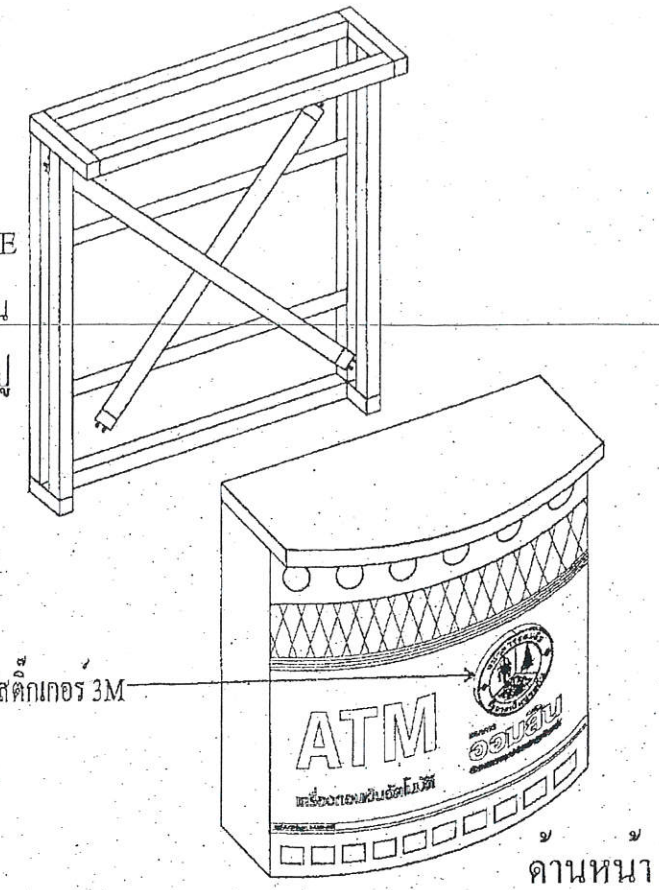

ขยาย 1 พลาสติกติดสติ๊กเกอร์ มาตรฐานธนาคาร

○	รายละเอียด วัสดุ
①	เหล็ก 1"x1"x2.3 mm.
②	เหล็ก 1"x2"x2.3 mm.
③	กันสาดแผ่น BG หน้า 1.0 มม.
④	สกรู S/S
⑤	แผ่นลามิเนต หน้าสีมาตรฐานธนาคาร หน้า 3 มม. หลังสีขาว
⑥	Acrylic NO.000 หน้า 8 มม. ติดสติ๊กเกอร์ลายน้ำ
⑦	Acrylic NO.423 หน้า 3 มม. ติดสติ๊กเกอร์มาตรฐานธนาคาร
⑧	สติ๊กเกอร์ธนาคาร scoth print 3M
⑨	แผ่นเคลือบหน้า 1.0 มม
⑩	ชิปบอร์ดหน้า 12 มม. ทาสีขาว
⑪	LED 9 WATT

20