

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาแม่จัน จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 294,000.00 บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงหลังคาจอดรถ อาคารธนาคารออมสินสาขาแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการตามรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน 294,000.00 บาท ณ วันที่ 14 ก.ย. 2559
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔), (แบบ ปร.๔(พ) แบบสรุปค่าก่อสร้าง, (แบบ ปร.๕ ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ, (แบบ ปร.๕ ข) แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ, (แบบ ปร.๕ ค) และแบบสรุปราคากลางงาน (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาแม่จัน จังหวัดเชียงราย
๖.๑ นางไอลดา ไชยาเผือก (ประธานกรรมการ)
๖.๒ นายชัยนรินทร์ เจริญสุข (กรรมการ)
๖.๓ นายภิญโญ อินทร์อิม (กรรมการ)


แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุง


ปร.6 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน งานปรับปรุงซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสิน สาขาแม่จัน จ.เชียงราย
 โดย หน่วยประมาณราคา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สายงานบริหารงานกลาง
 ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า ปร.5 จำนวน 3 หน้า และ ปร.6 จำนวน 1 หน้า รวมจำนวน 5 หน้า
 ประมาณราคา หน่วยประมาณราคา หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	289,116.99	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	-	
	-กลุ่มที่2 งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	-กลุ่มที่3 งานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
2	ส่วนที่2		
	-งานค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	5,000.00	
	-ค่าวัสดุอื่น	-	
	-งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	294,116.99	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	294,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
หมายเหตุ - คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ตามระเบียบฯ			


 ประธานกรรมการ


 กรรมการ


 กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุงซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารอมรินทร์ สาขาแม่จัน จ.เชียงราย

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดย หน่วยประมาณราคา

สายงานบริหารงานกลาง


แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
3	- งานโครงสร้าง	-			
4	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.2726	-	
5	หมวดงานสถาปัตย์				
6	งานปรับปรุง	227,186.07			
7	รวมหมวดงานสถาปัตย์	227,186.07	1.2726	289,116.99	
8	หมวดงานสาธารณูปโภค				
9	- งานไฟฟ้า	-			
10	-งานระบบสุขาภิบาล	-			
11	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.2726	-	
12	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
13	-งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2726	-	
14	ส่วนที่1 -กลุ่มที่3				
15	-งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณและงานสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.2726	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่าFactor F)		227,186.07	1.2726		
ค่า Factor F = 1.2726					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				289,116.99	
พื้นที่อาคาร=					
ตร.ม.				เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.


.....ประธานกรรมการ
(.....)


.....กรรมการ
(.....)


.....กรรมการ
(.....)

แบบปร.5(ข)

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

วันที่.....

หน่วย:บาท

.....
(.....)
.....

ร. นวรัตน์

.....กรรมการ
(.....)

แบบสรุป ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าวัสดุอื่นๆ (ส่วนที่3)

แบบปร.5(ค)

ประเภทงาน

งานปรับปรุงซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง

ธนาคารอมสิน สาขาแม่จัน จ.เชียงราย

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

โดย หน่วยประมาณราคา

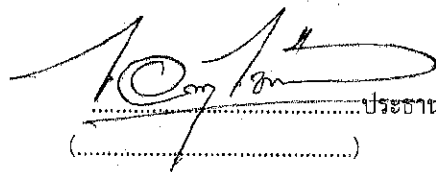
สายงานบริหารงานกลาง


แบบ ปร.4 พ,ปร4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

วันที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	5,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				5,000.00	


.....ประธานกรรมการ
(.....)


.....กรรมการ
(นางธนพร ทรัพย์ทวี)


.....กรรมการ
(นางกฤษณา สิมะตัน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 1

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสิน สาขาแม่จัน จ.เชียงราย

รายการเลขที่

หน่วยประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

สายงานบริหารงานกลาง

ประมาณราคาโดย หน่วยประมาณราคา

วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตย์								
	งานปรับปรุงติดตั้งผนังภายในสำนักงาน								
1	ผนังพระบรมฉายาลักษณ์	7	ตร.ม.	2,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
2	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี (กรุ 2 ด้าน)	57	ตร.ม.	400.00	22,800.00	110.00	6,270.00	29,070.00	
3	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว (D1)	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
4	ประตูกระจกอลูมิเนียมบานเปิด-ปิด (D2)	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
5	ป้ายโลโก้ Ø-0.60 ม. และตัวอักษรผนังหลังเคาน์เตอร์ ผาก-ถอน	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
6	ผนังกรุวอลเปเปอร์ (ชนิดหลังผ้า)	72	ตร.ม.	450.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
7	ทาสีผนังภายใน	32	ตร.ม.	45.00	1,440.00	30.00	960.00	2,400.00	
	รวมงานปรับปรุงผนัง							114,870.00	
	งานไฟฟ้า								
8	2x(18-20) W. LED. 0.60x1.20m. AL. โค้งฝังฝ้าหน้าซีตตะแกรงถี่	20	ชุด	2,800.00	56,000.00	135.00	2,700.00	58,700.00	
9	7 W. LED Down Light MR-16 ปรับมุมได้	3	ชุด	540.00	1,620.00	115.00	345.00	1,965.00	
10	12 W LED MODULE โค้งตามลิ้น Ø 15 cm.	10	ชุด	900.00	9,000.00	115.00	1,150.00	10,150.00	
11	LED Soft Strip 10-12 W./M (LED ซ่อนหลังฝ้า) ราง Driver	14	เมตร	650.00	9,100.00	50.00	700.00	9,800.00	
12	หลอดไฟฟ้า 18 W. LED T8	20	หลอด	550.00	11,000.00	20.00	400.00	11,400.00	
13	สวิตช์ทางเดียว	1	ตัว	30.00	30.00	80.00	80.00	110.00	
14	หน้าฉาก-พร้อมกล่อง	1	ชุด	22.00	22.00	-	-	22.00	
15	เต้ารับเดี่ยว 2P+G	6	ชุด	80.00	480.00	90.00	540.00	1,020.00	

10/10/2561

อ.อดิศักดิ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4

แผ่นที่ 2

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสิน สาขาแม่จัน จ.เชียงราย

รายการเลขที่

หน่วยประมาณราคา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย หน่วยประมาณราคา

วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้า								
16	ได้รื้อตู้ 2P+G สีเหลือง	12	ชุด	190.00	2,280.00	90.00	1,080.00	3,360.00	
17	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	114	เมตร	9.00	1,026.00	7.00	798.00	1,824.00	
18	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	69	เมตร	13.00	897.00	10.00	690.00	1,587.00	
19	อุปกรณ์ประกอบสายไฟฟ้า	1	งาน	134.61	134.61	-	-	134.61	7%
20	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	63	เมตร	26.00	1,638.00	21.00	1,323.00	2,961.00	
21	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย	1	งาน	245.70	245.70	-	-	245.70	15%
22	ได้รื้อคอมพิวเตอร์ RJ 45	6	ชุด	278.00	1,668.00	110.00	660.00	2,328.00	
23	สาย UTP. CAT.5E	105	เมตร	15.00	1,575.00	10.00	1,050.00	2,625.00	
24	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT	22	เมตร	53.00	1,166.00	26.00	572.00	1,738.00	
25	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย	1	งาน	174.90	174.90	-	-	174.90	15%
26	ได้รื้อโทรศัพท์	2	ชุด	164.00	328.00	80.00	160.00	488.00	
27	TIEV.4C. - 0.65mm.	35	เมตร	10.00	350.00	6.00	210.00	560.00	
28	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	23	เมตร	26.00	598.00	21.00	483.00	1,081.00	
29	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย	1	งาน	89.70	41.86	-	-	41.86	15%
	รวมงานปรับปรุงไฟฟ้า							112,316.07	
	รวมงานปรับปรุง หมดงานสถาปัตย์							227,186.07	

 ร.ร.อ.อ.อ.อ.

ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อิม

วันที่.....

ปร.4(พ) แผ่นที่ :

10/1/2007