

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาลองสวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑๐๘,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : เป็นงานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาลองสวนพลู
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
- ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท ณ วันที่.....๒๖.....พฤษภาคม ๒๕๖๐.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการ
ประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงาน
ก่อสร้าง ดังนี้
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)
๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)
๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๕ ค)
๕.๕ รายการประมาณราคา (แบบปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาลองสวนพลู
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖.๑ นางวันเพ็ญ นิยมหอม
๖.๒ นายวิฑูรย์ ชันทอง
๖.๓ นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ประเภทงาน ปรับปรุง - ซ่อมแซม เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน
 งานปรับปรุง - ซ่อมแซม สาขาสองสวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 โดยหน่วย ประมาณราคา ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาคานแบบ ปร.4 จำนวน 1 หน้า และ ปร.5 จำนวน...3...หน้า รวมจำนวน 4 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตย์	108,448.83	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	108,448.83	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	108,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)		
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคารัสดูก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์			

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางวันเพ็ญ เนียมหอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิฑูรย์ ชื่นทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุภชัย เหล่าบุญชัย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(ส่วนที่1)

แบบปร.5(ก)

ประเภทงาน

งานปรับปรุง-ซ่อมแซม

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

งานปรับปรุง - ซ่อมแซม

สาขาคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยหน่วย

ประมาณราคา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

เมื่อ วันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3074	-	
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	82,950.00	1.3074	108,448.83	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3074	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครูกันต์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3074	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		82,950.00	1.3074		
ค่า Factor F = 1.3074					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				108,448.83	
พื้นที่อาคาร		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางวันเพ็ญ เปี่ยมหอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิฑูรย์ ชันทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศุภชัย เทตานุชัย)

แบบบปร.5(ข)

ธนาคารออมสิน

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

សង្ខេបៈ

[illegible]

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางวันเพ็ญ นิยมหอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิฑูรย์ ชันทอง)

กรมการกำหนดราคาตลาด
(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

แบบปร.5(ค)

เจ้าของอาคาร ธนาคารออมสิน

สาขาคอลองสวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย:บาท

[illegible]

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางวันเพ็ญ น้อยมทอง)

...กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิฑูรย์ ชันทอง)

...กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภชัย เทธำบุญชัย)



ขอบเขตการทำงานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาลองสวนพลู
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1. ให้ทำการรื้อม่านปรับแสงของเดิมออกแล้วทำการติดตั้งม่านปรับแสงใบดัดกว้างไม่น้อยกว่า 8 ซม. ของใหม่
2. ให้ทำการรื้อประตูเหล็กม้วนของเดิมออก แล้วทำการติดตั้งประตูเหล็กม้วนของใหม่ ตามแบบขยายประตูเหล็กม้วน
3. งานทั้งหมดดังกล่าวมาให้ทำตามรายงานอนุมัติงบประมาณของธนาคารออมสินสาขาลองสวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. เมื่อผู้รับจ้างทำงานเสร็จเรียบร้อยตามกำหนดแล้ว ให้ผู้รับจ้างเก็บทำความสะอาดพร้อมขนย้ายเศษวัสดุ เหลือใช้ออกนอกบริเวณพื้นที่ทำงานปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาลองสวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงซ่อมให้เรียบร้อย




รายละเอียดระยะเวลาในการส่งมอบ และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน
งานปรับปรุง-ซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาคองสวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธนาคารจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการ
ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดในแต่ละงวดงาน ดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด 100 % ของราคาตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งม่านปรับแสงใบตึง, ติดตั้งประตูเหล็กม้วนชนิดมือดึงโดยให้ทำงาน
ดังที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมถูกต้องตามรายงานการขออนุมัติงบประมาณของทางสาขาคอง
สวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทำการขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้ออกนอกบริเวณดังกล่าว และทำความสะอาด
สถานที่ให้เรียบร้อยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารกำหนดวันส่งมอบสถานที่เป็น
ต้นไป

* ระยะเวลาดำเนินการ	30	วัน
* ขอบเขตของงาน	1	แผ่น
* แบบขยายประตูเหล็กม้วน	1	แผ่น

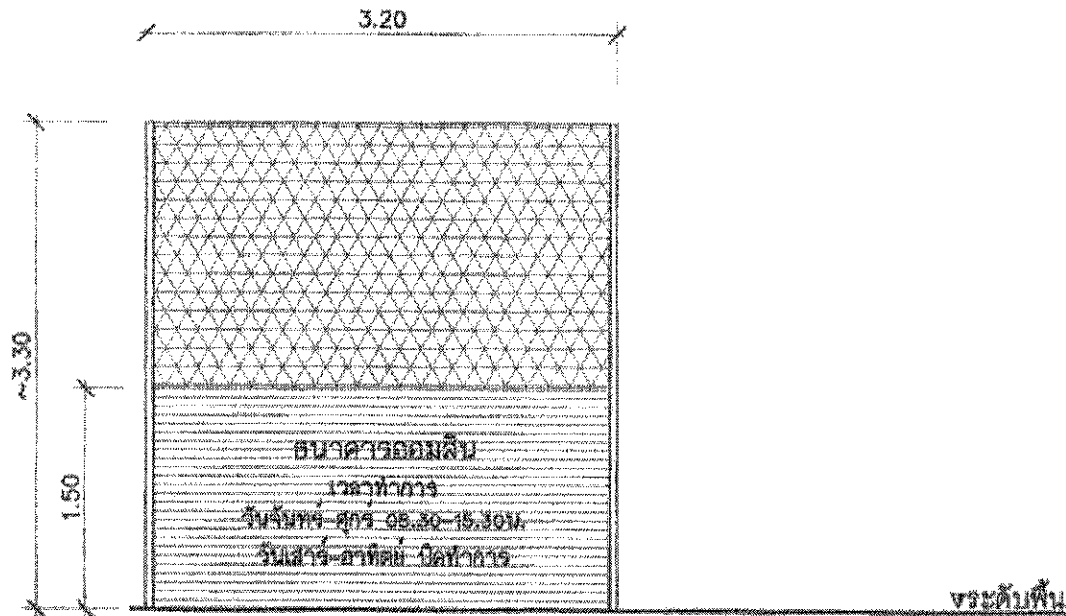

SD1 ประตูบานม้วน

รายการประตูเหล็กม้วน

เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ บานประตูส่วนล่างเป็นเหล็กกล้า บานทึบ สูงตามกำหนด ส่วนบนที่เป็นเหล็กกลายโปร่งแบบลายตาข่าย แผ่นเหล็กที่ทำเป็นตัวตาข่าย จะต้องมีความหนา ไม่ต่ำกว่า 1.50 มม. เคลือบผิวด้วย ZINC COATH และฉนวนที่ปิดด้วยสिलิโคนความร้อน อีกสองครึ่ง เมอร์ไล หนา 4 มม. จะกำหนดให้ก่อนดำเนินการ ส่วนประกอบอื่นๆ ของประตู ให้ใช้แบบมาตรฐานของแต่ละบริษัทผู้ผลิต โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท พี เอส ที โปรดักส์ จำกัด บริษัทบางกอกซีเมนต์ จำกัด บริษัทไทยซีเมนต์ จำกัด บริษัทตราชาซีเมนต์ จำกัด บริษัทเอเชียโวลลิ่งซีเมนต์ จำกัด

- ระบบเปิด ปิด ให้ใช้ระบบมือดึง
- ประตูทุกบานต้องมีกลอนล็อกในตัวด้านในให้พร้อมสายชู สำหรับกดต้องถูกแรง เป็นกฏดูแลเขต ขนาดตามความเหมาะสมและปลอดภัย บานละ 1 ดอก
- การเก็บซ่อนอยู่ตอนบน มีกลองเหล็กเก็บแผ่นเหล็กที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 1.2 มม พร้อมโครงภายในที่แข็งแรงไม่บุบง่าย ตัวกลองหาหินน้ำมัน สัมพันธ์กับบานประตูเหล็กม้วน
- การติดตั้งประตูเหล็กม้วน จะต้องมั่นคงแข็งแรง กันลมและฝนได้ดี ได้ระดับเปิด-ปิด แน่นแรง และกลองตัวบานล็อกได้อย่างมั่นคง
- ผนังโดยรอบให้ขอบางเหล็กยื่นออกมาได้ไม่เกิน 3 ซม. และเมื่อติดตั้งประตูเหล็กม้วน เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับผิวผนังด้านข้างประตูโดยเด็ดขาด
- ผู้รับจ้างจะต้องส่งแคตตาล็อก และตัวอย่างให้กองออกแบบฯ ตรวจสอบขอบเขตผู้ดำเนินการ

	ธนาคารออมสิน Government Savings Bank	ผู้อำนวยการ	วิศวกรโยธา	งาน	แบบแสดง	วันที่ ๒๐๐	หน้า ๑
		นายชาติชาย พุฒนาวิชัย	งานออกแบบฯ	ธนาคารออมสิน	แบบขยายประตูบานเหล็กม้วน	แผ่นที่	01
		สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า				จำนวนแผ่น
		งานออกแบบฯ	งานออกแบบฯ				