

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๗๙๙,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู

๔. โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- งานปรับปรุงตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด

- งานครุภัณฑ์ตามรูปแบบและรายการที่ธนาคารกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ : เป็นเงิน ๗๙๙,๐๐๐ บาท ณ วันที่..... 27 ก.พ. 2561

๕. บัญชีประมาณราคากลาง : ตามรูปแบบของงานปรับปรุงที่ได้มีการคำนวณตามหลักวิชาการในทางช่าง ซึ่งผู้ทำการ
ประมาณราคากลางได้เลือกใช้ตรงกับประเภทของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง
ดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบปร.๖)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕ ก)

๕.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบปร.๕ ข)

๕.๔ แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ (แบบปร.๔ พ.)

๕.๕ และรายการประมาณราคา (แบบปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง : งานจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ย่อยควบคุมและบริหารหนีธนาคารออมสิน
เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

๖.๑ ประธานกรรมการ

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

๖.๒ กรรมการ

(นายภิญโญ อินทร์อิม)

๖.๓ กรรมการ

(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

งานปรับปรุงศูนย์ย่อยและบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	33,656.44	✓
	หมวดงานสถาปัตย์	366,778.70	✓
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	274,836.36	✓
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	115,200.00	✓
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4 (พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	9,000.00	✓
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	799,471.50	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	799,000.00	✓
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภิญโญ อินทร์อ้อม)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ ปร.5 (ก)

งานปรับปรุงศูนย์ย่อยและบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

7

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	25,745.00	1.3073	33,656.44	1
3	หมวดงานสถาปัตย์				
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	280,562.00	1.3073	366,778.70	X
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	200,848.05	X		
	- งานเบ็ดเตล็ด	9,384.00	X		
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	210,232.05	1.3073	274,836.36	X
5	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3073	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		516,539.05	1.3073		
	ค่า Factor F =	1.3073	X		
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

675,271.50

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภิญโญ อินทร์อ้อม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)


งานปรับปรุงศูนย์ย่อยและบริหารหนี้ ธนาคารอมสินเขตหนองบัวลำภู
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ จัดการและบำรุงรักษาอาคาร ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คำนวณราคากลางโดย นายภิญโญ อินทร์อิม

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,500.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ)	1	งาน	4,500.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				9,000.00	



(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายภิญโญ อินทร์อิม)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนพงศ์ แก้ววิชิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา


งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ
คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู
เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
นายภิญญ์ อินทร์อิม

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานโครงสร้าง									
1	เทคอนกรีต 1:2:4	6	ลบ.ม.	2,100.00	12,600.00	485.00	2,910.00	15,510.00	✓
2	เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 0.15 ม.	84	ตร.ม.	40.00	3,360.00	5.00	420.00	3,780.00	✓
3	ไม้แบบ	10	ตร.ม.	200.00	2,000.00	133.00	1,330.00	3,330.00	✓
4	เอ็น ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	25	เมตร	90.00	2,250.00	35.00	875.00	3,125.00	✓

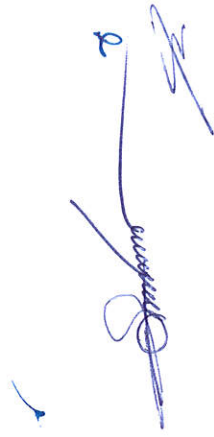

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ
คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารอมสินเขตหนองบัวลำภู
เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
นายภิญญ์ อินทร์อิม

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
1	กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600 x 600 มม. (FL1)	85	ตร.ม.	500.00	42,500.00	220.00	18,700.00	61,200.00	✓
	ผนัง								
2	ผนังสมาร์ทบอร์ดหนา 12 มม. (P1)	53	ตร.ม.	190.00	10,070.00	75.00	3,975.00	14,045.00	✓
3	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. + โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี (กรุ 1 ด้าน) (P2)	53	ตร.ม.	240.00	12,720.00	100.00	5,300.00	18,020.00	✓
4	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	30	ตร.ม.	215.00	6,450.00	89.00	2,670.00	9,120.00	✓
5	ผิวฉาบปูนเรียบ	60	ตร.ม.	60.00	3,600.00	28.00	1,680.00	5,280.00	✓
6	บัวเชิงผนัง PVC	42	เมตร	80.00	3,360.00	40.00	1,680.00	5,040.00	✓
7	แผงบังตา (PP)	4	ชุด	7,500.00	30,000.00	-	-	30,000.00	✓
	ทาสี								
8	ทาสีผนังอะคิลิค 100 % (ภายใน)	95	ตร.ม.	45.00	4,275.00	30.00	2,850.00	7,125.00	✓
9	ทาสีผนังอะคิลิค 100 % (ภายนอก)	83	ตร.ม.	50.00	4,150.00	34.00	2,822.00	6,972.00	✓
10	ทาสีฝ้าเพดานอะคิลิค 100 % (ภายใน)	85	ตร.ม.	45.00	3,825.00	30.00	2,550.00	6,375.00	✓
	ประตู-หน้าต่าง								
11	ประตูบานเปิดเดี่ยว (D1)	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	✓
12	ประตูบานเปิดคู่ (D2)	1	ชุด	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00	✓
13	ประตูบานเปิดเดี่ยว (DS1)	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	✓
14	หน้าต่าง (W1)	5	ชุด	7,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	✓
15	เหล็กดัดหน้าต่าง (F)	14	ตร.ม.	550.00	7,700.00	-	-	7,700.00	✓
16	ม่านปรับแสงใบตั้ง (PVC)	14	ตร.ม.	1,400.00	19,600.00	-	-	19,600.00	✓
17	ป้ายชื่อศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	✓

25628
[Signature]

นายภิรมย์ อธิวิญญู

เมื่อวันที่.....

[illegible]

3



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

คำนวณราคากลางโดย

นายจักรกริช ยอดสิน

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
1	งานไฟฟ้า								
	แผงย่อยไฟฟ้า (LOAD CENTER)								
	Consumer Units 1 เฟส 2 สาย 240 V								
	L/C 1. Phase 6. C/T	1	ตู้	1,040.00	1,040.00	700.00	700.00	1,740.00	✓
	MAIN 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	701.00	701.00	-	-	701.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	6	ตัว	115.00	690.00	-	-	690.00	✓
	L/C 3 Phase 24 C/T	1	ตู้	4,777.00	4,777.00	1,000.00	1,000.00	5,777.00	✓
	MAIN 3P. 30 - 50 AT. 100AF. 15 KA.	1	ตัว	2,539.00	2,539.00	-	-	2,539.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	11	ตัว	115.00	1,265.00	-	-	1,265.00	✓
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16-40 AT. 10 KA.	4	ตัว	281.00	1,124.00	-	-	1,124.00	✓
	สายเมนไฟฟ้าสายเมนย่อย								
	สาย IEC 01.								
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	15	เมตร	13.00	195.00	10.00	150.00	345.00	✓
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	30	เมตร	20.00	600.00	12.00	360.00	960.00	✓
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	20	เมตร	37.00	740.00	16.00	320.00	1,060.00	✓
	สายไฟ 16 sq.mm. IEC 01	120	เมตร	57.00	6,840.00	19.00	2,280.00	9,120.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	586.25	586.25	-	-	586.25	7 % ของค่าวัสดุ
									๗๕๙๐๕.๐๕



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ
คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู
เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
นายจักรกริช ยอติสิน

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	ท่อชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	10	เมตร	37.00	370.00	23.00	230.00	600.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	55.50	55.50	-	-	55.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ท่อชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสาย Ø 25 mm. 1"	30	เมตร	99.00	2,970.00	30.00	900.00	3,870.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	445.50	445.50	-	-	445.50	15 % ของค่าวัสดุ
	โคมไฟฟ้า.								
	2 x (18-20)W. LED T8. 0.6x1.20ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม. (B)	10	ชุด	2,800.00	28,000.00	135.00	1,350.00	29,350.00	
	1 x (18-20) W.LED T8. 0.3x1.20ม. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม(D)	2	ชุด	1,650.00	3,300.00	135.00	270.00	3,570.00	
	2 x (8-10) W. LED T8 0.6x0.6 ม.โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม.(F)	3	ชุด	2,100.00	6,300.00	135.00	405.00	6,705.00	
	1 x(18-20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด.(I)	2	ชุด	690.00	1,380.00	115.00	230.00	1,610.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ.								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	9	ตัว	30.00	270.00	80.00	720.00	990.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	2	ชุด	22.00	44.00	-	-	44.00	
	หน้ากาก 4-6 ช่อง	1	ชุด	85.00	85.00	-	-	85.00	
	เต้ารับเดี่ยว 2P+E สีขาว	2	ชุด	80.00	160.00	90.00	180.00	340.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีขาว	18	ชุด	130.00	2,340.00	90.00	1,620.00	3,960.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	19	ชุด	190.00	3,610.00	90.00	1,710.00	5,320.00	
	หน้ากาก 1-3 ช่อง	39	ชุด	22.00	858.00	-	-	858.00	57803 -



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์ย่อยและบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

คำนวณราคากลางโดย

นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สายไฟฟ้า. IEC01.								
	สายไฟ 2.5 sq.mm. IEC 01	810	เมตร	9.00	7,290.00	7.00	5,670.00	12,960.00	✓
	สายไฟ 4 sq.mm. IEC 01	500	เมตร	13.00	6,500.00	10.00	5,000.00	11,500.00	✓
	สายไฟ 6 sq.mm. IEC 01	170	เมตร	20.00	3,400.00	12.00	2,040.00	5,440.00	✓
	สายไฟ 10 sq.mm. IEC 01	50	เมตร	37.00	1,850.00	16.00	800.00	2,650.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	1	งาน	1,332.80	1,332.80	-	-	1,332.80	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	360	เมตร	26.00	9,360.00	21.00	7,560.00	16,920.00	✓
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	80	เมตร	37.00	2,960.00	23.00	1,840.00	4,800.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	1,848.00	1,848.00		-	1,848.00	15 % ของค่าวัสดุ
	สาย สัญญาณโทรศัพท์								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ภายใน	1	ชุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	✓
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	18	ตัว	164.00	2,952.00	80.00	1,440.00	4,392.00	✓
	หน้ากาก	18	ชุด	22.00	396.00	-	-	396.00	✓
	สาย TIEV ขนาด 0.65 sq.mm. 4 CORES	280	เมตร	10.00	2,800.00	6.00	1,680.00	4,480.00	✓
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	130	เมตร	26.00	3,380.00	21.00	2,730.00	6,110.00	✓
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	507.00	507.00	-	-	507.00	15 % ของค่าวัสดุ
	สาย สัญญาณคอมพิวเตอร์								
	สาย UTP CAT 5 E	850	เมตร	15.00	12,750.00	10.00	8,500.00	21,250.00	✓
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	32	ตัว	278.00	8,896.00	110.00	3,520.00	12,416.00	✓ 108,553.- 80
	หน้ากาก	16	ชุด	22.00	352.00	-	-	352.00	✓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 7

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารพื้นที่
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ
คำนวณราคากลางโดย

ธนาคารอมสินเขตหนองบัวลำภู
เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
จัดการและบำรุงรักษาอาคาร
นายจักรกฤษ ยอดสิน

แบบเลขที่.....
ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	ท่อร้อยสาย Ø 15 mm. 1/2"	20	เมตร	26.00	520.00	21.00	420.00	940.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 20 mm. 3/4"	120	เมตร	37.00	4,440.00	23.00	2,760.00	7,200.00	88.84
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1	งาน	744.00	744.00	-	-	744.00	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมงานไฟฟ้า							200,848.05	
2	เบ็ดเตล็ด								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE ชนิดภายนอกอาคาร								
	SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE Wp 2 Pole 30 A	3	ตัว	2,828.00	8,484.00	300.00	900.00	9,384.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด							9,384.00	
	รวมงานสาธารณูปโภค							210,232.05	

๘



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงศูนย์และบริหารหนี้

ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

เขตหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงฯ

จัดการและบำรุงรักษาอาคาร

คำนวณราคากลางโดย

นายภิญญ์ อินทร์อิม

แบบเลขที่.....

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน (522)								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 26,000 BTU/	3	ชุด	36,200.00	108,600.00	-	-	108,600.00	
2	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 2x9 W. LED MODULE 12 V 7 AH (5124)	2	ชุด	3,300.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน							115,200.00	
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
	ค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน								
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับ)	1	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมหมวดค่าใช้จ่ายพิเศษในการทำงาน							9,000.00	