

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำ และท่อระบายน้ำ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริการกลาง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 14,394,598.63 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นงานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำ และท่อระบายน้ำ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 พ.ย. 2568เป็นเงิน 14,394,598.63 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5(ก))
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5(ข))
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	ประธานกรรมการ
7.2 นายศุภชัย	เหล่านุญชัย	กรรมการ
7.3 นายภิญโญ	อินทร์อิม	กรรมการ
7.4 น.ส.รพีพร	เรืองไทรัญ	กรรมการ
7.5 นายวารินทร์	สินวล	กรรมการ

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานสถาปัตย์	5,628,044.62	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	7,014,171.03	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	1,493,782.98	
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	15,000.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	243,600.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	14,394,598.63	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	14,394,598.63	
สิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์			
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรพีพร เรืองไกรัญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปิยญ โอินทร์อ้อม)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวารินทร์ สีนวล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง

ฝ่ายบริการกลาง


แบบ ปร.4 ที่แนบ

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1 หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอนของเดิม	183,970.00			
	- งานผนัง	280,860.00			
	- งานฝ้าเพดาน	1,782,759.00			
	- งานพื้น	1,822,940.00			
	- งานทาสี	71,695.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด	222,970.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	4,365,194.00	1.2893	5,628,044.62	
2	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	4,364,488.65			
	- งานสุขาภิบาล	1,075,805.33			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	5,440,293.98	1.2893	7,014,171.03	
3	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2 - งานตกแต่งภายในอาคาร	1,158,600.00	1.2893	1,493,782.98	
4	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3 - งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.2893	-	
5	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-		-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		10,964,087.98	1.2893		
ค่า Factor F = 1.2893					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				14,135,998.63	



(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวพิทร เรืองไรรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

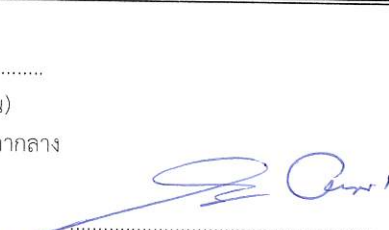

(นายภิญโญ อินทร์อัม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวารินทร์ สีนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บรก.ก. 237/2568 ลว.7 มี.ค. 68

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	การใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณก่อสร้าง	1	งาน	72,000.00	
2	ค่าขนย้ายเศษวัสดุออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	1	งาน	105,000.00	
3	ค่าทำระบบป้องกันฝุ่น	1	งาน	15,000.00	
4	ค่าทำผนังป้องกันอันตรายภายในอาคาร	1	งาน	5,400.00	
5	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ของเดิมพร้อมติดตั้ง@308 ชุด	1	งาน	46,200.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			243,600.00	


 (นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายปิณญ์ อินทร์อิม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวพิพร เรืองไรรักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวารินทร์ สีนวล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บรก.ก. 237/2568 ลว.7 มี.ค. 68

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	1.งานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานรื้อถอนของเดิม								
1.1.1	รื้อพื้นผิวกระเบื้องยางของเดิม	3,516.00	ตรม.	-	-	10.00	35,160.00	35,160.00	
1.1.2	รื้อแผ่นฝ้าเพดาน + โครงเดิม	3,516.00	ตรม.	-	-	20.00	70,320.00	70,320.00	
1.1.3	รื้อผนังกระเบื้องปูนเ็นยมของเดิม พร้อมขมทั้ง	83.00	ตรม.	-	-	70.00	5,810.00	5,810.00	
1.1.4	รื้อพื้นผิวกระเบื้องพื้น+ผิวผนังห้องน้ำของเดิม ชั้นที่ 7	15.00	ตรม.	-	-	40.00	600.00	600.00	
1.1.5	รื้อบานประตู บาน Service ช่องชาร์ปห้องน้ำของเดิม	20.00	ชุด	-	-	100.00	2,000.00	2,000.00	
1.1.6	รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนช่องชาร์ปของเดิม พร้อมขมทั้ง	160.00	ตรม.	-	-	40.00	6,400.00	6,400.00	
1.1.7	รื้อบานประตูของเดิม ชั้นที่ 7	2.00	ชุด	-	-	150.00	300.00	300.00	
1.1.8	รื้อไม้ปรับปรุงแสงของเดิม	669.00	ตรม.	-	-	20.00	13,380.00	13,380.00	
1.2	งานรื้อระบบสุขาภิบาลของเดิม								
1.2.1	- งานรื้อท่อระบบสุขาภิบาลและท่อดับเพลิง	1.00	เหมา	-	-	50,000	50,000.00	50,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							183,970.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บรก.ก. 237/2568 ลง.7 มี.ค. 68

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
1.งานสถาปัตยกรรม									
1.2 งานผนัง									
1.2.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น		160.00	ตร.ม.	298.00	47,680.00	94.00	15,040.00	62,720.00	
1.2.2 ฉาบปูนเรียบ		320.00	ตร.ม.	84.00	26,880.00	87.00	27,840.00	54,720.00	
1.2.3 กรงกระเบื้องผนังเซรามิค ขนาด 8"x8"		160.00	ตร.ม.	300.00	48,000.00	166.00	26,560.00	74,560.00	
1.2.4 เพคอนกรีตเสาเอ็นช่องซาร์ป		120.00	ม.	100.00	12,000.00	44.00	5,280.00	17,280.00	
1.2.5 ติดตั้งบานประตูช่องซาร์ป เป็นบานเกล็ดอลูมิเนียม+อุปกรณ์ (ขนาด 0.60x0.80 ม.)		12.00	ชุด	3,900.00	46,800.00	350.00	4,200.00	51,000.00	
1.2.6 ซ่อมแซมรอยแตกกร้าวเสา ผนัง พร้อมอุดลอกสีเดิมที่หลุดร่อนออก		1,029.00	ตร.ม.	-	-	20.00	20,580.00	20,580.00	
					</				

28.08.68

สม. ๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บรก.ก. 237/2568 สว.7 มี.ค. 68

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ดำงานต้นทุน											
	3.1 หมวดระบบไฟฟ้า											
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	4	ตัว	4,452.00		17,808.00		-		17,808.00		RCBO
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	2	ตัว	4,608.00		9,216.00		-		9,216.00		"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	6	ตัว	624.00		3,744.00		-		3,744.00		"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 16 - 32 AT. 10 kA.	82	ตัว	420.00		34,440.00		-		34,440.00		"
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	92	ตัว	1,686.00		155,112.00		-		155,112.00		"
	Load Panel 30 CKT.	2	ตู้	9,000.00		18,000.00		1,000.00	2,000.00	20,000.00		
	Load Panel 36 CKT.	2	ตู้	10,200.00		20,400.00		1,000.00	2,000.00	22,400.00		
	Load Panel 42 CKT.	2	ตู้	9,060.00		18,120.00		1,000.00	2,000.00	20,120.00		
	ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)											
	1 x (14 - 20) W. LED T8. มีครอบหลอด (J)	18	ชุด	900.00		16,200.00		115.00	2,070.00	18,270.00		
	1 x (12 - 18) W. LED MODULE ทรงกลม Ø ≈ 140 - 180 มม. (O)	164	ชุด	700.00		114,800.00		115.00	18,860.00	133,660.00		
	2 x (36) W. LED T8. โคมไฟหน้าโต๊ะแตรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600	398	ชุด	2,800.00		1,114,400.00		150.00	59,700.00	1,174,100.00		
	ค่าติดตั้งเดินไฟฟ้า (RECEPTACLE)					-			-	-		
	เดินรับตู้ มิกราวด์ (2P+G) สีขาว	813	ชุด	128.00		104,064.00		90.00	73,170.00	177,234.00		



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ
สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บรณ.ก. 237/2568 ลว.7 มี.ค. 68

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน							
	คำติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)							
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	49600	เมตร	15.00	744,000.00	10.00	1,240,000.00	
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	620	ตัว	327.00	202,740.00	110.00	270,940.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	310	ชุด	22.00	6,820.00	-	6,820.00	
	คำติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)							
	สวิตช์ทางเดียว (S)	110	ตัว	31.00	3,410.00	80.00	12,210.00	
	สายไฟฟ้าจรรยอย (BRANCH CIRCUIT CABLE)							
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)							
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	5740	เมตร	9.00	51,660.00	7.00	91,840.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	11040	เมตร	14.00	154,560.00	10.00	264,960.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1	งาน	14,435.40	14,435.40	-	14,435.40	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.							
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	6550	เมตร	31.00	203,050.00	22.00	347,150.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1	งาน	30,457.50	30,457.50	-	30,457.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบผงสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)							
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 50 mm. (THICK 1.00 mm.)	671	เมตร	223.00	149,633.00	35.00	173,118.00	
	รางเดินสาย WIREWAY ขนาด 100 x 100 mm. (THICK 1.00 mm.)	287	เมตร	276.00	79,212.00	45.00	92,127.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (WIREWAY FITTING)	1	งาน	34,326.75	34,326.75	-	34,326.75	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมค่างานต้นทุนค่างานระบบไฟฟ้าและระบบสายสัญญาณ						4,364,488.65	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
 งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

สถานที่ปรับปรุง
 อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
 บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ประมาณราคาโดย
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บรก.ก. 237/2568 ลว.7 มี.ค. 68

แบบเลขที่.....
 ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เดือนที่.....
 เมื่อวันที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค่างานต้นทุน								
2.2	2.งานระบบสาธารณูปโภค								
	งานระบบสุขาภิบาล								
2.2.1	งานระบบท่อประปา ท่อ PPR แบบ SDR6 PN20								
	ท่อ PPR Ø 3"	130.00	เมตร	1,429.00	185,770.00	120	15,600.00	201,370.00	
	ท่อ PPR Ø 1"	114.00	เมตร	184.00	20,976.00	30	3,420.00	24,396.00	
	ท่อ PPR Ø 3/4"	80.00	เมตร	113.00	9,040.00	30	2,400.00	11,440.00	
	ท่อ PPR Ø 1/2"	51.00	เมตร	74.00	3,774.00	30	1,530.00	5,304.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องอต่างๆ	1.00	งาน	87,824.00	87,824.00	26,348.00	26,348.00	114,172.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	43,912.00	43,912.00	13,174.00	13,174.00	57,086.00	
	ค่าทดสอบระบบ , ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	21,956.00	21,956.00	6,586.80	6,586.80	28,542.80	
2.2.2	งานระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ ท่อ PVC CLASS 8.5								
	ท่อ PVC Ø 8"	52.00	เมตร	459.11	23,873.72	250	13,000.00	36,873.72	
	ท่อ PVC Ø 6"	5.00	เมตร	380.84	1,904.20	200	1,000.00	2,904.20	
	ท่อ PVC Ø 4"	72.00	เมตร	134.58	9,689.76	100	7,200.00	16,889.76	
	ท่อ PVC Ø 3"	117.00	เมตร	83.06	9,718.02	75	8,775.00	18,493.02	
	ท่อ PVC Ø 2"	26.00	เมตร	50.45	1,311.70	40	1,040.00	2,351.70	
	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องอต่างๆ	1.00	งาน	18,598.96	18,598.96	5,579.69	5,579.69	24,178.65	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	9,300.00	9,300.00	2,790.00	2,790.00	12,090.00	
	ค่าทดสอบระบบ , ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	4,649.74	4,649.74	1,394.92	1,394.92	6,044.66	

วันที่ 9/13
 หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

สถานที่ปรับปรุง สถานการณ์เดิมเส้นสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บรก.ก. 237/2568 ต.ว. 68

แบบเลขที่.....
ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2.3	วาล์วและอุปกรณ์ต่างๆ								
	ก๊อมน้ำทองเหลือง - Dia 1 1/2"	14.00	ชุด	98.13		50	700.00	2,073.82	
	FD Ø 2"	18.00	อัน	400.00		120	2,160.00	9,360.00	
	FCO Ø 6"	1.00	อัน	1,715.00		600	600.00	2,315.00	
	FCO Ø 4"	1.00	อัน	1,000.00		400	400.00	1,400.00	
	FCO Ø 3"	2.00	อัน	860.00		300	600.00	2,320.00	
2.2.4	ท่อน้ำระบบดับเพลิง ท่อเหล็กดำ ชนิดมีตะเข็บ ASTM A53 SCH.40								
	ท่อ Ø 4 "	109.00	เมตร	964.00		280	30,520.00	135,596.00	
	ท่อ Ø 2 1/2 "	41.00	เมตร	521.00		150	6,150.00	27,511.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้อต่อต่างๆ	1.00	งาน	50,575.00		15,173.00	15,173.00	65,748.00	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	25,288.00		7,587.00	7,587.00	32,875.00	
	ค่าทดสอบระบบ , ทำความสะอาด ทาสีและทำสัญลักษณ์	1.00	งาน	12,644.00		3,794	3,794.00	16,438.00	
	ทาสีท่อดับเพลิง	1.00	งาน	37,932.00		11,380	11,380.00	49,312.00	
2.2.5	วาล์วอุปกรณ์ดับเพลิง								
	OS&Y GATE VALVE								
	- Ø 4"	2.00	ชุด	5,780.00		480	960.00	12,520.00	
	CHECK VALVE								
	- Ø 4"	22.00	ชุด	3,900.00		480	10,560.00	96,360.00	
	AUTOMATIC AIR VENT								



แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องนั่งและต่อระบายน้ำ

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บรก.ก. 237/2568 ลง.7 มี.ค. 68

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- Ø 4"	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 ค้างงานต้นทุน	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	120	240.00	4,840.00	
2.2.6	ตู้ดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET) ติดตั้งตู้อุปกรณ์ดับเพลิงของเดิม (เฉพาะค่าแรง)	22.00	ชุด	-	-	2,500	55,000.00	55,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบสุขาภิบาล							1,075,805.33	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคาร 10 ชั้น 2-7 และปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำ

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง บริหารงานอาคารส่วนกลาง 2

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนบริหารงานอาคารส่วนกลาง ฝ่ายบริการกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเฉพาะที่ บรก.ก. 237/2568 ลง.7 มี.ค. 68

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2 ค่างานต้นทุน									
3 งานตกแต่งภายในอาคาร									
3.1	ผู้ปรับปรุงแสงไฟตั้งกว้าง 8 ซม.	699.00	ตรม.	1,400.00	978,600.00	-	-	978,600.00	
3.2	งานตกแต่งภายในห้องโดยสารลิฟท์	4.00	ชุด	45,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายใน								1,158,600.00	



[illegible]

15,000.00